


コスト削減のエース！

ケガキ名人が数々の新機能を装備して




新型 梁ロボⅡ 登場!!


〈梁合番〉




〈奥行き〉



〈カタカナ〉



〈斜め〉



〈方向〉



〈プレス合番・下げ位置〉



梁ロボⅡの性能

20分かかっていたケガキが
7分に短縮されました！

ソフトも編集機能等が改良され、
さらに使いやすくなりました



◀ 動画はこちら(弊社HP)



梁ロボⅡ新機能

1. ケガキスピードが従来の**3倍**！
2. 重量が軽量化！
300幅は従来の71% (10kg)
400幅は従来の70% (11kg)
3. サイズもコンパクトに！
両サイズ共に従来の88%に


自走式インクジェットケガキマシンとして
2015年に特許出願済み

梁図面データがあれば
人手を一切介せずケガキ作業を実施可能!

ケガキ名人
梁ロボⅡ


2ステップの簡単操作で作業効率アップ

STEP.1



全ての専用CADデータに対応!


スリーブの孔径や
下げ位置も表示可能

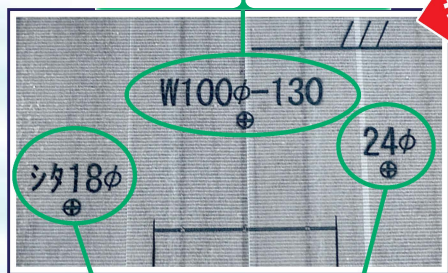

下フランジ孔

上フランジ孔

専用ソフトで
簡単にデータを取込み!

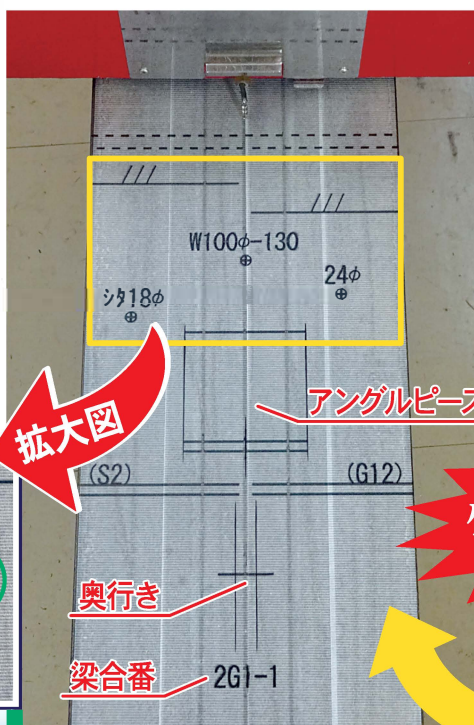

拡大図

アングルピース

奥行き

梁合番

2G1-1

STEP.2



データを保存した
SDカードを
梁ロボへセット!

カードを読込んで**スタート!**

START!

ケガキ作業開始!
後は梁ロボにおまかせ!



Q & A

- Q. 間柱にケガキ作業を行う際にベースが取付いているが、梁ロボは使えますか?
A. マニュアルスタート機能がありますので、任意の位置からケガキ作業を行えます。
- Q. 間違ったデータで走行した場合のお知らせ機能は?
A. 梁ロボには測長機能がありますので、ケガキ終了時にCADデータの全長と走行距離の誤差で確認できます。
- Q. 導入費用はいくらですか?
A. 7年リースで月額4~5万円弱です。

標準仕様

用途	梁ケガキロボット
駆動方式	自動走行方式 (フランジ部挟み込み)
電源供給	バッテリー方式 (取り外し充電方式)
	※充電時間 約3.5時間程度
連続駆動時間	5時間以上
重量	300幅 10kg 400幅 11kg 500幅 14kg
本体サイズ	300幅 W428xD530xH119 400幅 W528xD530xH119 500幅 W628xD530xH119(吊るし具含まず)
適用鋼材幅	300幅 90~300mm 400幅 90~400mm 500幅 200~500mm

●発売元



<http://siguma.ne.jp>

埼玉本社 / 〒340-0206 埼玉県久喜市西大輪4丁目10-22
TEL.0480-59-2281 FAX.0480-59-3563
support@siguma.ne.jp

●取扱い店